

スプレーへッドが詰まった場合の対処法

① スプレーへッドを本体から外します。




② スプレーへッドが浸かる容器にお湯またはクエン酸を溶かした液(1Lの水にクエン酸 約10mg の割合)を用意します。



③ ヘッドとノズルを外します。



④ お湯・クエン酸溶液に2~5分程度浸します。

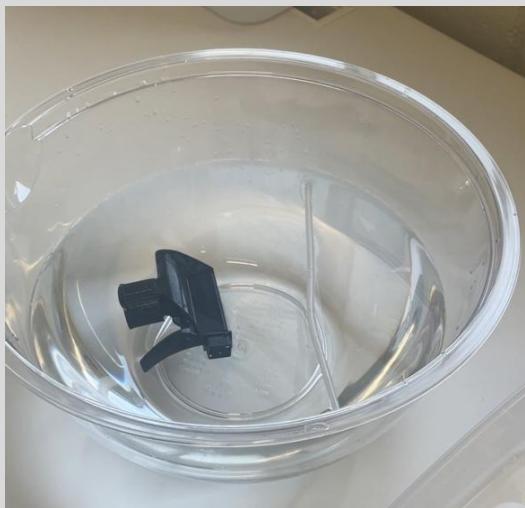

⑤ お湯・クエン酸溶液の中で何回かプッシュします。



⑥ 詰まりが解消したらノズルをヘッドに取り付け、水を入れた別容器から水を吸い上げて、スプレーへッドに残っているお湯・クエン酸溶液を全て取り除きます。



上記作業後、装着しお試しください。どうしても詰まりが解消しない場合は交換いたします。